

Sistema de monitoreo de Wi-Fi SwannSecure

Asistente de configuración
— Guía de inicio rápido —


Bienvenido

El Asistente de configuración se ejecuta automáticamente la primera vez que enciende el monitor Wi-Fi y lo ayuda en el proceso de configuración de todos los ajustes necesarios para que su sistema arranque y funcione correctamente.

1 Calibración de la pantalla táctil

Calibre la pantalla táctil del monitor.

Es importante calibrar la pantalla táctil para así obtener una respuesta rápida en el monitor. Para completar el proceso de calibración, simplemente siga las instrucciones en la pantalla al tocar cada punto de mira a medida que aparece.

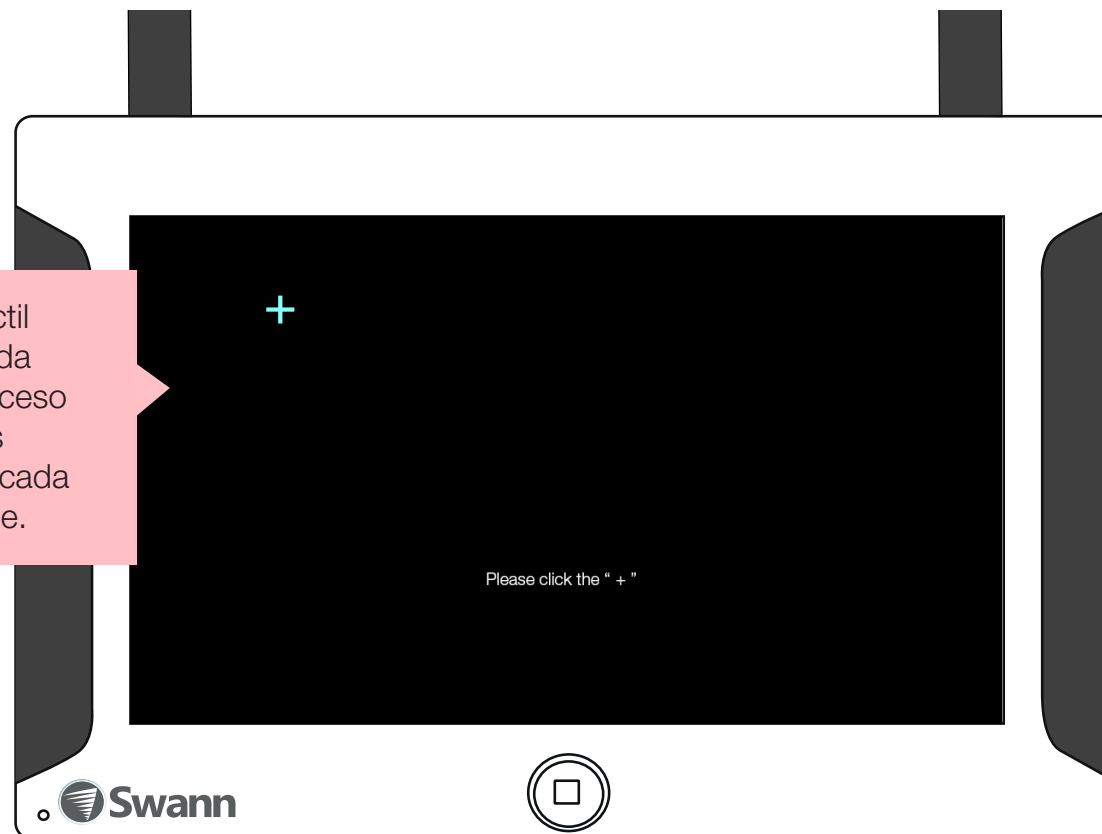

2 Configuraciones generales

Ajuste las configuraciones de idioma, estándar de video y zona horaria, de ser necesario.

Language: English

Video Standard: NTSC

Time Zone: (GMT+0:00) Dublin,Edinb

Calibration

UID: M6WSTN5VJ5RLT53DJ6P1

- Seleccione el idioma del menú.
- Si tiene conectada la salida de imagen del monitor a su TV a través del puerto HDMI, seleccione el estándar de transmisión correcto según su ubicación: NTSC (usado en EE. UU., Canadá) o PAL (usado en el Reino Unido y Australia).
- Seleccione la zona horaria de su ubicación.
- Calibre la pantalla táctil en caso de tener problemas para seleccionar botones en la pantalla.

Esta es la ID única de su sistema. Una vez completado el Asistente de configuración, descargue la **aplicación SwannView Link** desde Apple App Store o Google Play en su dispositivo móvil y conéctese a su sistema escaneando el código QR o ingresando el UID.



Para pasar al siguiente paso, toque ►.
Para volver al paso anterior, toque ◀.

3 Modo de conexión Wi-Fi

Por defecto, el monitor Wi-Fi funciona en **AP** modo (Punto de Acceso) y detecta la cámara lista para usarse, sin que sea necesario ningún tipo de configuración. El monitor Wi-Fi también se conecta automáticamente a Internet cuando se encuentra conectado al enrutador por medio del cable Ethernet provisto.

Si está utilizando una red Wi-Fi doméstica existente, el Asistente de configuración puede ayudarlo a conectarse con el monitor y la cámara por medio de **Estación** sección.

The screenshot shows the Swann Wizard configuration interface. It includes the following fields and options:

- WiFi Mode:** A dropdown menu currently set to 'AP'.
- SSID:** A text input field containing 'WIFI_NVR_AP'.
- Key:** A text input field containing '1234efgh'.
- Channel:** A dropdown menu currently set to '9'.
- Hide SSID:** A checked checkbox.
- Show Key:** A checked checkbox.

Si desea una conexión por cable con el enrutador, deje esto como **AP**.

Si desea una conexión inalámbrica con el enrutador, seleccione Estación y luego toque **OK** cuando el Asistente le solicite reiniciar el monitor. Para ajustar las configuraciones Wi-Fi de sus dispositivos, consulte **“Conexión a una red Wi-Fi existente”**.

Conectarse a la red Wi-Fi tiene algunas ventajas, tales como liberar el monitor de la conexión por cable al enrutador y permitir el uso de amplificadores de señal Wi-Fi con el fin de hacer posible el montaje de cámaras en más de una ubicación del hogar.

Puede alternar fácilmente entre el Modo Estación y AP (Punto de Acceso) de Wi-Fi al acceder a la pantalla del monitor **Menú principal > Red > Pantalla de configuración de Wi-Fi**.

Si cambia del Modo Estación al Modo AP, debe a su vez reiniciar la cámara a fin de restaurar las configuraciones AP de Wi-Fi predeterminadas.

(Opcional) El funcionamiento de múltiples redes Wi-Fi dentro de su hogar en ocasiones puede hacer que interfieran entre sí si utilizan el mismo canal. A fin de mejorar la señal Wi-Fi del monitor cuando se ejecuta en modo AP, verifique las configuraciones de su enrutador inalámbrico para ver el número de canal que se está utilizando y seleccione un número de canal diferente para el monitor.

Conexión a una red Wi-Fi existente

Primero, conecte la cámara al enrutador con un cable Ethernet adicional. Ahora el monitor y la cámara deberían estar conectados al enrutador inalámbrico. Cuando el Asistente de configuración vuelva a aparecer, pase al Wi-Fi CONEXIÓN paso de Modo y siga estas instrucciones a fin de ajustar las configuraciones de Wi-Fi para dispositivos.

a Toque **Explorar**.

WIFI Mode: Station

SSID: WIFI_NVR_AP

Key: *****

Sync

WPS

b Seleccione la red Wi-Fi desde la lista de redes disponibles y luego toque **OK**.

| No. | SSID | WIFI Signal |
|-----|------------|-------------|
| 1 | MYHOMEWIFI | Great |

Refresh OK

Si el nombre de su red Wi-Fi (SSID) se encuentra oculto, simplemente ingrese el nombre de la red en el campo SSID.

Tenga en cuenta que el campo SSID distingue entre mayúsculas y minúsculas.


C


Presione la casilla **Clave** campo, e ingrese la contraseña de su red Wi-Fi.

The screenshot shows the Swann Wizard interface with the following fields and controls:

- WIFI Mode: Station (dropdown menu)
- SSID: MYHOMEWIFI (text input)
- Key: MYWIFIPASSWORD (text input)
- Show Key: checked (checkbox)
- Sync: Sync (button)
- WPS: WPS (button)

Puede sincronizar las configuraciones de red Wi-Fi a otras cámaras conectando una cámara a la vez con el cable Ethernet. El sistema de monitoreo de Wi-Fi SwannSecure le permite conectar un total de hasta 4 cámaras.

Desconectar el cable Ethernet hará que los dispositivos pierdan conexión por algunos segundos. No se preocupe, se volverá a conectar a la red Wi-Fi de manera automática. El ícono  se muestra en la pantalla junto al ícono de la batería cuando el monitor está conectado a la red Wi-Fi.

En el teclado en pantalla, puede alternar entre caracteres en mayúscula y minúscula, y números tocando .

d

Toque **Sync**.

e

Seleccione la cámara y luego toque **Sync** para copiar las configuraciones de la red Wi-Fi en la cámara. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, toque **OK** para cerrar el mensaje.

The screenshot shows the Swann Wizard interface with the following content:

Please select one or more cámaras to sync
If you have changed any settings, you must sync all your cameras. Otherwise, your cameras may not be able to connect to your NVR.

| <input type="checkbox"/> CH. | Name | IP Address |
|------------------------------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Camera1 | 192.168.1.134 |

Refresh Sync Finish

f

Desconecte el cable Ethernet de la cámara y el monitor, y luego toque **Finalizar**.

4 Fecha y hora

Configure la fecha, la hora y el horario de verano.

Indique la fecha.

Indique la hora en formato de 24 horas.

Enable DST

Offset 1 Hour

Mode Week

Start Time

End Time

Mar 2nd Sun 02:00:00

Oct The last Sun 02:00:00

Default Cancel Apply


Puede determinar cuándo comienza y termina el horario de verano. Por ejemplo, que comience a las 2 a.m. del segundo domingo de marzo y que termine a las 2 a.m. del último domingo de octubre.

Si fuera necesario, configure su monitor a fin de que ajuste su hora automáticamente al horario de verano al encender "**Habilitar DST**".

5

Almacenamiento del sistema

En el monitor viene una tarjeta de memoria MicroSD previamente instalada. Puede ver el espacio disponible para la grabación de videos en la tarjeta de memoria.

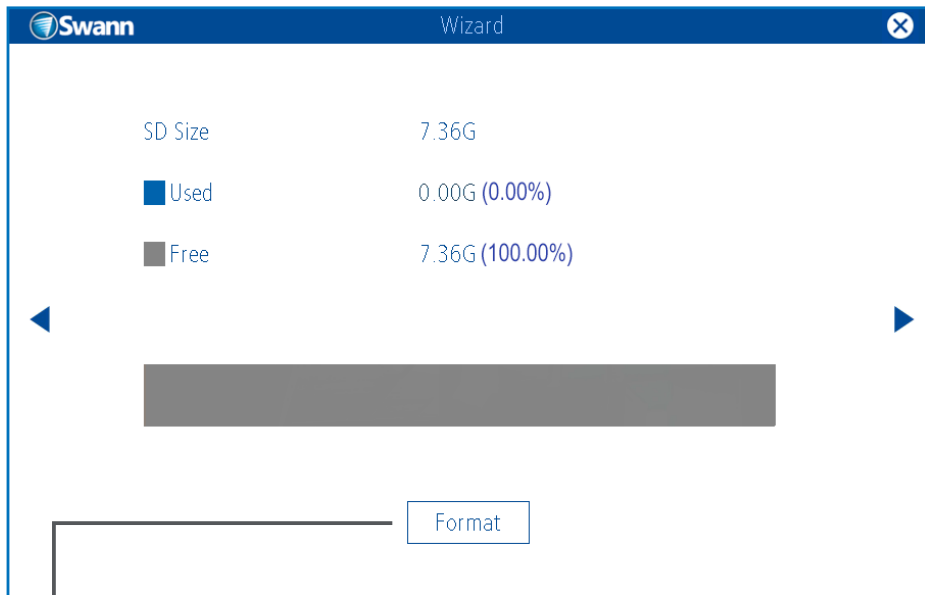


■ En caso de insertar su propia tarjeta MicroSD, recomendamos formatearla antes de usarla en el monitor. Formatear asegura que la tarjeta MicroSD pueda grabar correctamente.

El monitor es compatible con tarjetas MicroSD de hasta 64 GB de capacidad. No garantizamos la compatibilidad con tarjetas MicroSD de todos los fabricantes. Solo utilice tarjetas MicroSD de calidad y de fuentes confiables.

6

Configuraciones de correo electrónico

Ingrese los detalles de su cuenta de correo electrónico en los campos apropiados de manera que pueda recibir alertas por correo cuando se produce un evento de movimiento.

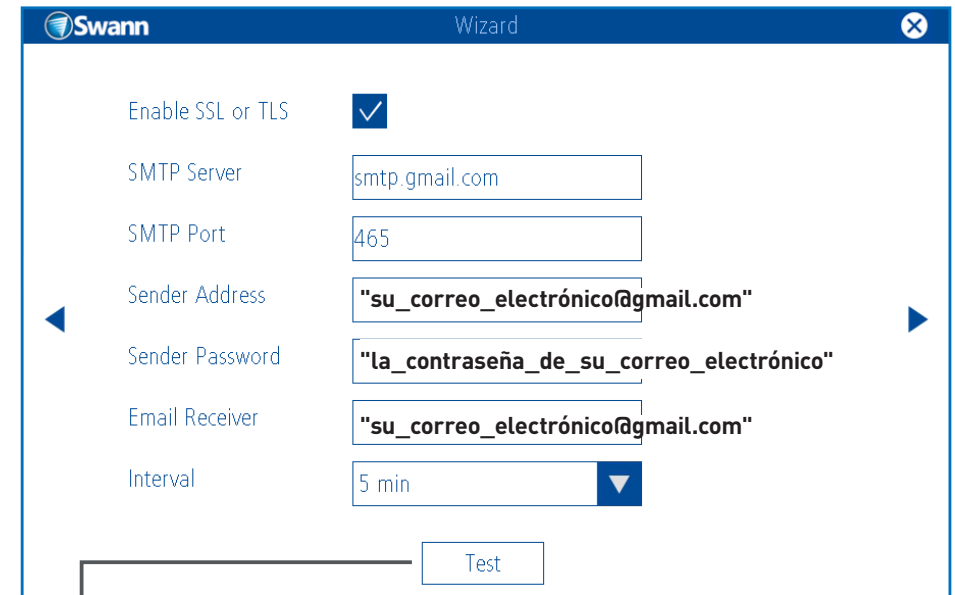

■ Verifique los detalles de su correo electrónico. Si aparece un mensaje de error, primero compruebe su conexión a Internet y luego asegúrese de que las configuraciones de correo electrónico sean válidas.

¿No utiliza Gmail? No se preocupe, puede obtener la dirección y el puerto del servidor de su proveedor de correo electrónico (SMTP) al buscar en su navegador web "configuraciones smtp" seguido del nombre de su proveedor de correo electrónico. Por ejemplo, [configuraciones smtp Outlook](#).

7

Configuraciones de la cuenta del usuario

Proteja con contraseña el menú principal del monitor y cambie la contraseña por defecto de las cuentas Administrador e Invitado.

Swann Wizard

Enable Password

User Name admin guest

Password ***** *****

Confirm Password ***** *****

Do not run wizard on start-up

Finish

■ Seleccione esto para limitar el acceso al menú principal del monitor con una contraseña.

La contraseña predeterminada para las cuentas Administrador e Invitado es **"12345"**.

Presione la casilla **Contraseña** campo para cambiarla y luego vuelva a ingresar la nueva contraseña en el **Confirmar la Contraseña**.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA CONTRASEÑA

Trate de NO olvidar su contraseña. A fin de alcanzar la mayor seguridad posible, se diseñó un proceso complicado para la recuperación de contraseña, por lo que recuperarla podría tomar algunos días. Esto quiere decir que no podrá acceder a su sistema durante este tiempo.

¡Eso es todo!

Toque **Finalizar** para guardar sus nuevas configuraciones y cerrar el Asistente de configuración.