


המשך סעיף 3

בעת הפעלה באמצעות כרטיס יחיד, היציאות ממוספרות באופן המוצג בתרשים.

בעת הפעלה באמצעות כמה כרטיסים, היציאות ממוספרות בצורה הבאה:
כרטיס 1 יציאה 1 מצלמה 1 – כרטיס 2 יציאה 1 מצלמה 2 – כרטיס 3 יציאה 1 מצלמה 3 – כרטיס 4 יציאה 1 מצלמה 4 – כרטיס 5 יציאה 1 מצלמה 5 וכו'.

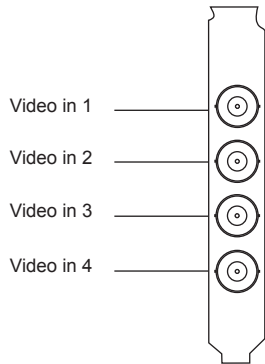

אם רכשת והתקנת כרטיס DVR-4-Net שני, שלישי או רביעי, עליך להקיש על "ביטול" או על Esc לאחר אתחול Windows, כשאתה מתבקש להתקין את הכרטיס. לאחר מכן עליך ללחוץ על PC DVR-4-Net > Install Driver > Start > All Programs > PC DVR-4-Net > Install Driver > Start > Programs > PC DVR-4-Net > Install Driver. כשנפתח חלון ההתקנה, לחץ על Install כדי להתקין ולרשום את ההתקנים עבור כל הכרטיסים. עם סיום ההתקנה, תוכל להציג את המצלמות בחלון התוכנה. לחץ על סמל מצב התצוגה המתאים בתחתית המסך, כפי שמפורט בסעיף 3.1 של המדריך.

פרטי מוקדי התמיכה והשירות

התמיכה הטכנית של Swann
דוא"ל מכל מקום: tech@swann.com.au
מספרי הטלפון של מוקד התמיכה

בארה"ב חיוג חנינם

877-274-3695

(ימים א'-ה', 14:00-22:30 באזור הזמן של החוף המערבי)

800-627-2799

(ימים ב'-ו', 9:00-13:00 באזור הזמן של החוף המערבי)

החלפות והחזרות בתוך ארה"ב

562-777-2551

(ימים ב'-ו', 9:00-17:00 באזור הזמן של החוף המערבי)

אוסטרליה חיוג חנינם

1300 13 8324

(ימים ב'-ו', 9:00-17:30 באזור הזמן של החוף המזרחי)

מספר בינלאומי

+61 3 8412 4610

(ימים ב'-ו', 9:00-17:30 באזור הזמן של החוף המזרחי באוסטרליה)

לקבלת מידע אודות אזורי הזמן השונים והשעה במלבורן, <http://www.worldtimeserver.com> בקרו באתר אוסטרליה, יחסית לשעה במקום שבו אתם נמצאים.



www.swannsecurity.com



עברית

PC DVR-4-Net כרטיס PCI לאבטחה עם 4 מצלמות אבטחה בווידאו דיגיטלי באמצעות המחשב האישי



Swann
למוקד התמיכה של SWANN יש את כל התשובות



אם המכשיר אינו פועל בעת החיבור הראשוני, אין צורך לקחת אותו בחזרה לחנות.

צור קשר עם מוקד התמיכה של Swann באמצעות שירות הדואר האלקטרוני המהיר שלנו בכתובת tech@swann.com.au, או התקשר אלינו לאחד ממספרי החיוג חנינם המופיעים על הכריכה האחורית של חוברת זו. ✓

בדרך כלל ניתן לפתור את רוב הבעיות בהודעת דואר פשוטה או בשיחה מהירה עם אחד מעובדי התמיכה הטכנית הנחמדים שלנו. (שירות החיוג חנינם קיים בארה"ב ובאוסטרליה בלבד) ✓

מדריך התקנה

שלב 3: הגדרת גישה מרחוק דרך האינטרנט

כדי להשתמש ב-Swann PC DVR-4-Net עם יכולות צפייה מרחוק, ייתכן שתצטרך "לפתוח" יציאות בחומת האש המותקנת אצלך במחשב, או במודם/נתב פס רחב שבאמצעותו אתה מתחבר לאינטרנט. עיין בתיעוד או בקבצי העזרה של התוכנה או המערכת הרלוונטית לקבלת הוראות מפורטות. כדי לגשת בהצלחה למצלמות מהאינטרנט תצטרך גישה מורשית אל ומאת היציאות הבאות, מחיבור חיצוני. תהליך זה קרוי גם Port Forwarding, או יצירת חיבור "שרת וירטואלי".

היציאות בשימוש הן: HTTP

Port 80 – משמש להורדה ראשונית של ממשק תוכנה לצפייה מרחוק

שירות מצלמת אינטרנט:

יציאת נתונים: 1159 – יציאה המשמשת להעברת הזרמת וידאו בשידור חי.
יציאת בקרה: 1259 – יציאה המשמשת להעברת פקודות מהממשק המארח.

שירות הצגה מרחוק:

יציאת הצגה מרחוק 13551 – יציאה המשמשת להרצת וידאו מרחוק

ייתכן שתצטרך גם לכתוב את כתובת ה-IP של המחשב שעליו פועלת ה-Swann PC DVR-4-Net ב-DMZ של חומת האש שלך כדי לאפשר את ממשק הצפייה מרחוק. בתיעוד של חומת האש תוכל למצוא מידע מפורט על פעולה זו.

בפעם הראשונה שתיכנס למחשב המפעיל את התוכנה Swann PC DVR-4-Net, המחשב שאליו אתה מוריד את תוכנת הצפייה יציג "אזהרת בטיחות" לגבי הורדת ActiveX Control שנקרא Download.ocx וישאל אם ברצונך להתקין ולהריץ אותו. לחץ על "כן", כיוון שהפקד הזה חשוב להפעלת ממשק הצפייה מרחוק, ואינו מהווה סיכון בטיחותי למערכת שלך. אם במחשב שלך מותקן Microsoft® Windows® XP SP2 (Service Pack 2), יופיע בחלקו העליון של הדפדפן שלך פס צהוב ובו ההודעה, To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer. Click here for options... לחץ על הפס הצהוב באמצעות העכבר, ותוכל לראות שלוש אפשרויות. לחץ על Install ActiveX Control... והמתן להתקנת הפקד. לאחר סיום פעולת ההתקנה, לחץ בתוך חלון התוכנה על התכונה שבה אתה רוצה להשתמש, ולאחר מכן על "אישור" כדי להתחיל בהורדה. לפרטים נוספים אודות תכונה זו, עיין בסעיף 7 של חוברת ההדרכה.

בעת הגדרת פונקציית קבלת ההודעות בדואר אלקטרוני כמתואר בסעיף 4.5.4 של המדריך, ודא שכל השדות מולאו, אחרת תקבל הודעת שגיאה. בנוסף לכך, שים לב שישנן תוכניות אנטי-וירוס מסוימות שסורקות הודעות ויצאות ועלולות לעכב או לעצור את תהליך משלוח ההודעה בדוא"ל. עיין בתיעוד שמצורף לתוכנת האנטי-וירוס שלך לפרטים אודות משלוח נכון של דוא"ל.


למידע מפורט ומקיף אודות הגדרות תוכנת Swann PC DVR-4-Net וכל התכונות שלה קרא את המדריך למשתמש המצורף

שלב 1: התקנת החומרה


אזהרת אחריות:

- 1 פתיחת מארז המחשב עלולה לבטל את האחריות על המחשב. אם אינך בטוח, צור קשר עם המקום שבו רכשת את המחשב לקבלת פרטים נוספים.
- 2 כדי למנוע נזק לחלקים רגישים בשל חשמל סטטי, נעל נעליים עם סוליות גומי. לפני שאתה ממשיך לקרוא, גע לרגע באזורי המתכת של המארז כדי לפרוק חשמל.


א לפני חיבור כרטיס ה-DVR, ודא שהמחשב כבוי גם בשקע שבקיר.




ב הסר את הברגים מהכיסוי באחורי המחשב.




ג הנח את המחשב על צידו בעדינות, כשהרכיבים הפנימיים פונים כלפיך.




ד אתר מגרעת PCI פנויה על לוח האם (מגרעות PCI הן בלבנות).




ה הסר את כיסוי המגרעת הפנויה.



ו הכנס את כרטיס ה-DVR לתוך המגרעת בזהירות, ולחץ מעט על שני קצוות הכרטיס כדי לוודא שהוא נכנס למקומו. הזק את הבורג מעל לכרטיס.



ז החזר את הכיסוי למחשב והדק את הברגים. חבר את כל הכבלים מחדש. הדלק את המחשב. המתן לאתחול המחשב.



שלב 2: התקנת מנהל ההתקן

לאחר האתחול, המחשב יזהה אוטומטית את כרטיס ה-DVR-4-Net. לחץ על "ביטול" או על מקש Esc על המקלדת כדי לצאת מאשף החומרה החדשה, כיוון שההתקנים יותקנו במהלך התקנת התוכנה.

פעל לפי השלבים הבאים כדי להתקין את מנהלי ההתקנים ואת התוכנה.

- 1 הכנס את תקליטור ההתקן והתוכנה לכונן התקליטורים והמתן להפעלה אוטומטית של התוכנית. כשתוכנית ההתקנה תתחיל לפעול, יופיע חלון ובו, Welcome to SuperDVR setup. לחץ על Next כדי להמשיך.
- 2 החלון Setup Type יהיה פתוח. בחר בתקן הווידאו שלך באמצעות לחיצה על האפשרות המתאימה: PAL (אוסטרליה, אנגליה ואירופה) או NTSC (ארה"ב וקנדה) ולחץ על Next.
- 3 עכשיו יופיע החלון Hardware Installation. לחץ על Continue Anyway, והתקנת מנהל ההתקן תמשיך (כל מוצרי Swann נבדקים ביסודיות על כל הגרסאות הרלוונטיות של Microsoft® Windows®). לאחר מכן יופיע החלון Choose Destination Location. אשר את ברירת המחדל המופיעה על המסך, ולחץ על Next.
- 4 תתבקש לבחור תיקייה, Select Program Folder. שוב, אשר את ברירת המחדל, ולחץ על Next. התקנת התוכנה תמשיך אוטומטית.
- 5 עם הופעת החלון Setup Complete, לחץ על Finish לסיום ההתקנה.